




## MINI SCREW FEEDER

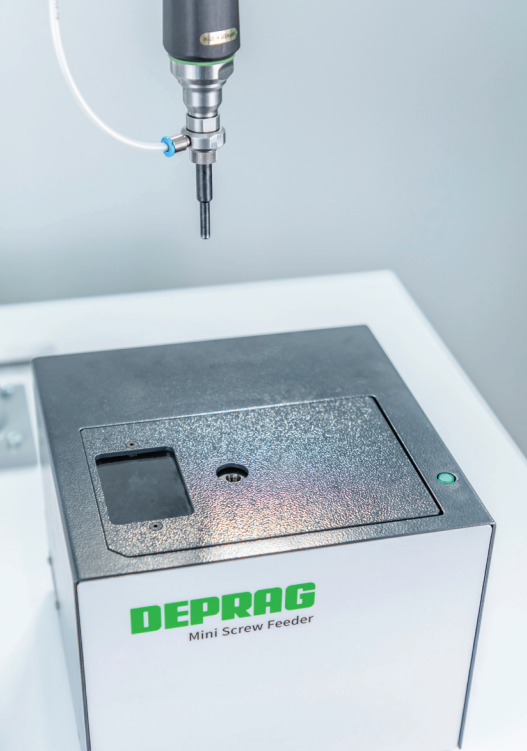

# VORTEILE

## > Geeignet für Mini- und Mikroschrauben

- in der Medizintechnik
- in der Optischen Industrie
- zur Fertigung elektronischer Produkte und Komponenten
- in der Feinwerktechnik

## > Ein Zuführsystem

geeignet für stationäre und handgeführte Werkzeuge

## > Prozesssichere Zuführung

Zuführscheibe stoppt positionsgenau in Abpickposition

## > Flexibel

schnelle Reaktion auf andere Schraubengröße  
durch einfachen Zuführscheibenwechsel


## > Wichtige Kommunikationsschnittstellen

- Standard E/A Schnittstelle
  - > Signal „Schraube in Abpickposition“
  - > Signal „Startfreigabe Schrauber“
  - > Signal für Schraubenfüllstand

## > Robust/wirtschaftlich/kompakt

- Schraubencontainer und Zuführscheibe aus rostfreiem Edelstahl
- geringer Verschleiß
- kleine Abmessungen

## Abmessungen

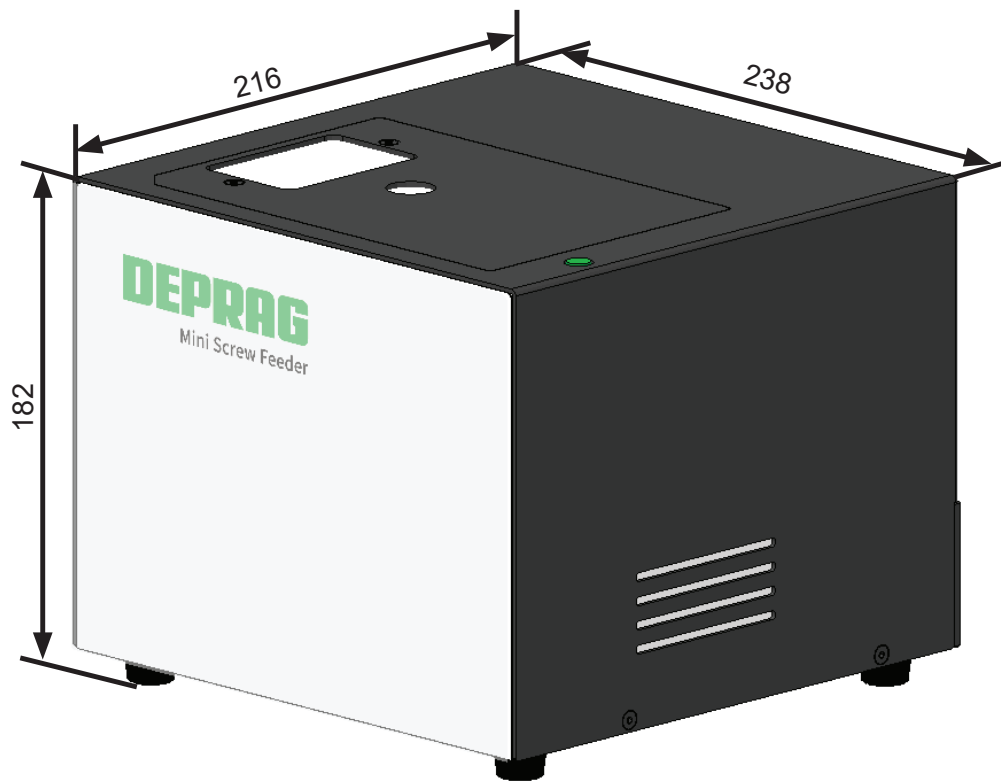

| Technische Daten - Mini Screw Feeder |           |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Fördergut                            |           | Schrauben             |                       |
| Ausführung                           |           | stationär             | manuell               |
| Typ                                  |           | <b>C01511-EP/0,05</b> | <b>C11511-EP/0,05</b> |
| Förderleistung ca.                   | Stück/min | 30                    | 30                    |
| Füllvolumen                          | l         | 0,05                  | 0,05                  |
| Betriebsspannung                     | V/Hz      | 220                   | 220                   |
| Leistungsaufnahme                    | VA        | 50                    | 50                    |
| Abmessungen (BxTxH)                  | mm        | 238x216x182           | 238x216x182           |
| Gewicht                              | kg        | 8                     | 8                     |
| Max. zul. Kopf-ø                     | mm        | 3                     | 3                     |
| Max. zul. Schaftlänge                | mm        | 3,5                   | 3,5                   |
| Schaftdurchmesserbereich             | mm        | 0,8-1,4               | 0,8-1,4               |

**DEPRAG**  
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.



Verteilt in den Niederlanden durch:



Zumpolle B.V. • Valeton 14 • 5301 LW Zaltbommel • Tel: 0031418671816